



WORLD- поддон по типу 1 размерами 800 x 1200 x 144 мм


Вид с верху

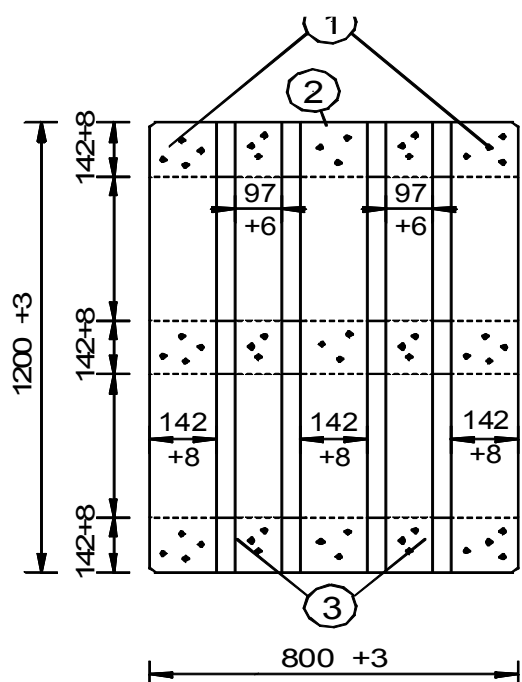


Вид с низу

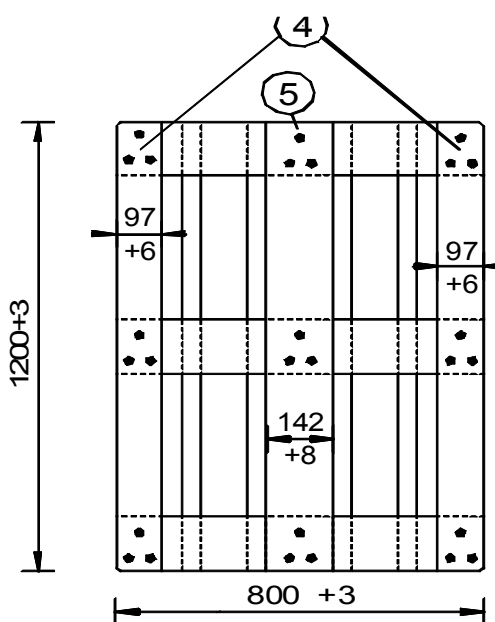

Вид в длину

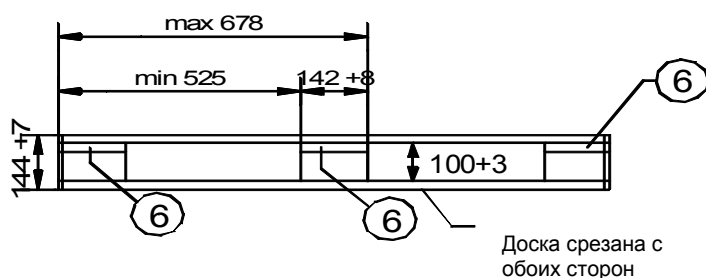

Вид поперёк

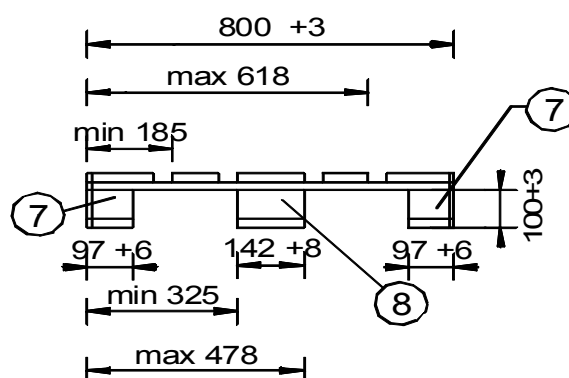

Пор. №	кол-во штук	Обозначения	Названные размеры частей	Минимальный размер досок + разрешаемые допуски
1	2	верхняя крайняя доска	1200 x 145 x 22	1200+3 x 142+8 x 22+2
2	1	верхняя средняя доска	1200 x 145 x 22	1200+3 x 142+8 x 22+2
3	2	верхняя внутренняя доска	1200 x 100 x 22	1200+3 x 97+6 x 22+2
4	2	полосная крайняя доска	1200 x 100 x 22	1200+3 x 97+6 x 22+2
5	1	полосная средняя доска	1200 x 145 x 22	1200+3 x 142+8 x 22+2
6	3	поперечная доска	800 x 145 x 22	800+3 x 142+8 x 22+3
7	6	Брусок	145 x 100 x 78	142+8 x 97+6 x 78+1
8	3	Брусок	145 x 145 x 78	142+8 x 142+8 x 78+1

При напластование поддонов-WORLD на полках или на вилах погрузчика должна выдерживаться следующая нагрузка:

- **1.200 кг** (номинальная нагрузка) если груз произвольно расположен на поверхности поддона
- **1.700 кг** если груз равномерно расположен на поверхности поддона
- **2.200 кг** если груз компактно расположен на всей поверхности поддона
- **6.000 кг** Нижний поддон нагрузок, с полной поверхностью укладки